




- Ideal para pesagem e contagem industrial.
- Disponível com capacidade até 300 Kg.
- Construída em aço carbono SAE 1020.
- Sua estrutura é de forma que a célula de carga não fique exposta a jatos d'água ou produtos químicos, dando assim maior vida útil a célula de carga.
- Possui pés ajustáveis e flexíveis que facilitam a pesagem sem erros, mesmo em superfícies irregulares.
- Devido ao pedestal giratório do indicador de pesagem, permite maior conveniência de leitura frontal ou lateral.
- Célula de carga em alumínio.
- Temperatura de operação de -5° a + 50°.

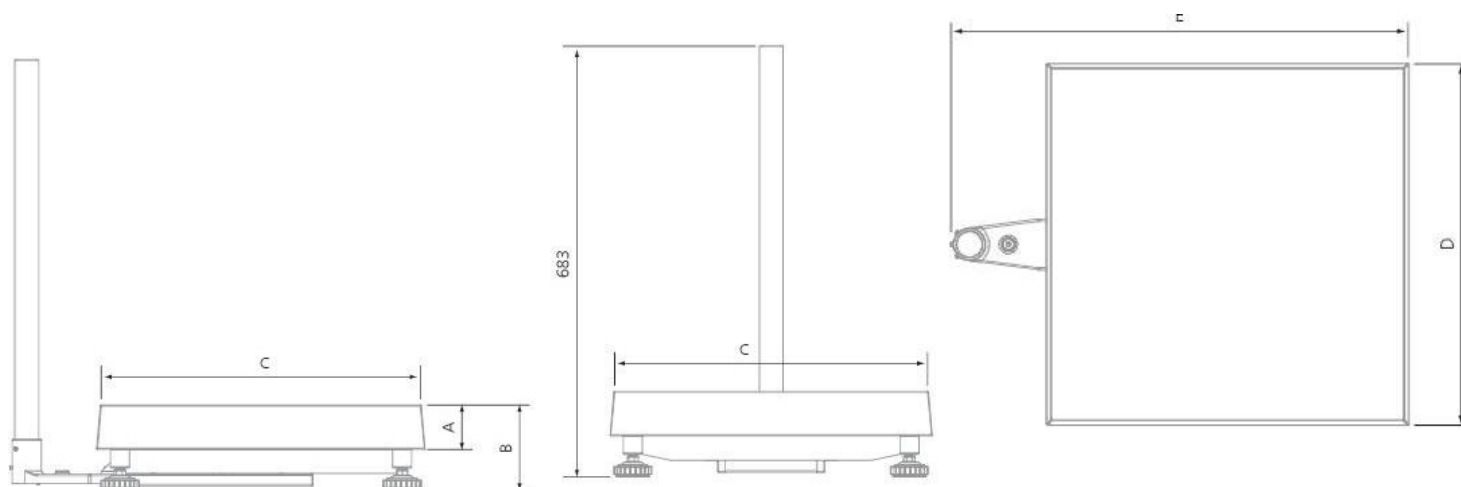

Modelo	A	B	C	D	E
PB 3030	60	115	300	310	446
PB 4040	60	115	400	410	546
PB 5050	70	135	500	512	647
PB 6060	75	140	600	613	748
PB 3030	300mm X 310 mm		15/30/50/100/200 kgs		
PB 4040	400mm X 410 mm		15/30/50/100/200 kgs		
PB 5050	500mm X 512 mm		15/30/50/100/200 kgs		
PB 6060	600mm X 613 mm		150/300/500 kg		