




As sapatas SFX podem ser utilizadas com as células de carga modelos HLM, H35 e qualquer outra célula de carga do tipo Beam. São construídas em aço inoxidável, ideal para aplicações em qualquer tipo de ambiente, mesmo com altos rigores higiênicos.

Características especiais:

- Totalmente ajustáveis;
- Sistema anti-oscilante;
- Fabricado em aço inoxidável.

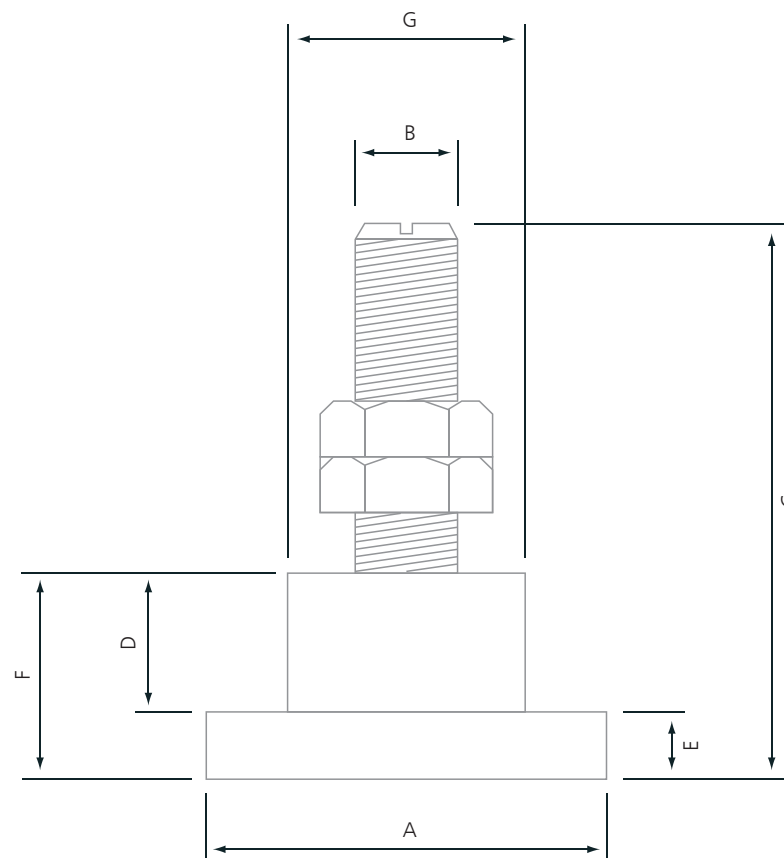

	A	B	C	D	E	F	G
SFX - 2 (polegadas)	2	1/2 - 20	3,5	0,625	0,375	1,05	1,75
SFX - 3 (polegadas)	3	3/4 - 16	4,25	1,05	0,50	1,55	1,75
SFX - 2M (milímetros)	50,8	M12 x 1,75	88,9	17,2	9,5	26,7	44,5
SFX - 3M (milímetros)	76,2	M20 x 2,5	108	26,7	12,7	39,4	44,5