




- Ideal para pesagem e contagem industrial.
- Disponível com capacidade até 300 Kg.
- Construída em aço inoxidável ANSI 304.
- Sua estrutura é de forma que a célula de carga não fique exposta a jatos d'água ou produtos químicos, dando assim maior vida útil a célula de carga.
- Possui pés ajustáveis e flexíveis que facilitam a pesagem sem erros, mesmo em superfícies irregulares.
- Devido ao pedestal giratório do indicador de pesagem, permite maior conveniência de leitura frontal ou lateral.
- Célula de carga em alumínio.
- Temperatura de operação de -5° a + 50°.

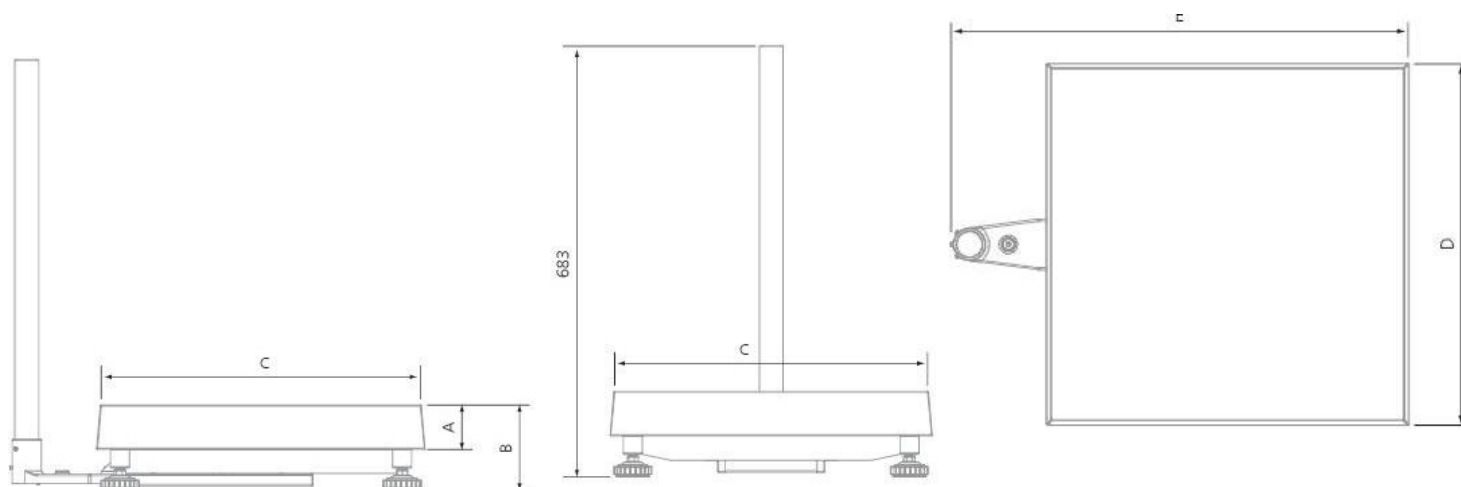

Modelo	A	B	C	D	E
PBI 3030	60	115	300	310	446
PBI 4040	60	115	400	410	546
PBI 5050	70	135	500	512	647
PBI 6060	75	140	600	613	748
PBI 3030	300mm X 310 mm		15/30/50/100/200 kgs		
PBI 4040	400mm X 410 mm		15/30/50/100/200 kgs		
PBI 5050	500mm X 512 mm		15/30/50/100/200 kgs		
PBI 6060	600mm X 613 mm		150/300/500 kg		